

FICHA TÉCNICA

Dynapac DRP40DX



FICHA TECNICA

Datos técnicos

PESOS

Peso neto	400 kg
Peso operativo (W)	405 kg
Peso operativo (W1)	390 kg
Peso operativo (W2)	420 kg

COMPACTACIÓN

Amplitud	1.85 mm
Frecuencia	66 Hz
Fuerza centrífuga	50 kN

TRACCIÓN

Pendiente superable max.	35 %
Velocidad de trabajo max.	28 m/min



MOTOR

Fabricante/Modelo	Hatz 1B 40
Número de cilindros	1
Consumo de combustible	0 m ³
Capacidad del tanque de combustible	5 l
Potencia	6.7 kW @ 3000 rpm

SISTEMA DE TRANSMISION

Transmisión	Mechanical
-------------	------------

DIMENSIONES

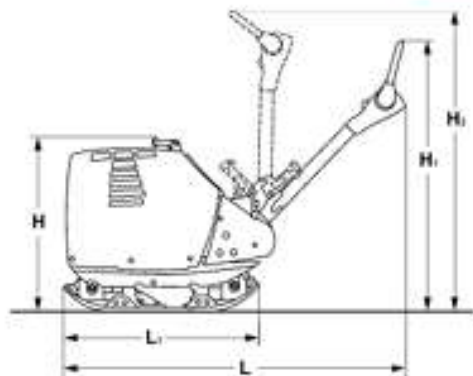

DIMENSIONES

H. Altura	820 mm
H1. Altura	980 mm
H2. Altura	1350 mm
L. Longitud	1700 mm
L1. Longitud	900 mm
W. Ancho placa base	550 mm (50 + 450 + 50)
W1. Plate width, without extensions	450 mm
W2. Plate width, with extensions	750 mm (150 + 450 + 150)

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

- Agarre antivibratorio
- Barra de control de altura ajustable
- Bloqueo de la palanca de mando en posición de transporte
- Protección de marcha atrás
- Placa base altamente resistente al desgaste
- Cubierta de protección
- Protección total de la correa
- Sistema de apagado automático con bajo nivel de aceite
- Gancho para transporte
- Arranque manual
- Horómetro
- Extensión de placa 2x100mm

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Extensión de placa 2x50mm
- Extensión de placa 2x150mm
- Placa Vulkollan 550mm
- Placa Vulkollan 650mm
- Placa Vulkollan 750mm



www.rsmaq.com



@rsmaq



rsmaq